

Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 76 mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



VENTANA

Anfrage **Bestellung**

Firma _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Anzahl _____


Außenmaß _____ X _____

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Ausführung Festflügel

Standard Lux Lux: schmale Profilansicht

Skizze (Innenansicht) Schema A

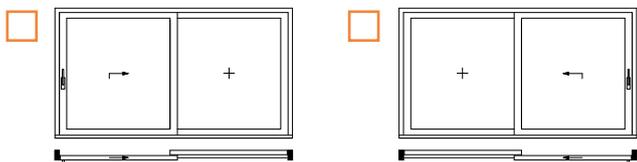

Skizze für anderes Schema



Schwelle/Rollladenaubehör

13mm Laufschiene (Standard 5mm)

Alu-Vorsatzschwelle 55mm

Zarge oben mit Aluminiumverstärkung

Bei Einsatz von Rollladenkästen ist grundsätzlich nur die Aluminiumverstärkung zugelassen

Rolladenführung 1 2 3-Paar

Rollladenabrollprofil inklusive Bodeneinschubprofil

Verbreiterungen

unten _____ mm Stahlverstärkung

links _____ mm Stahlverstärkung

oben _____ mm Stahlverstärkung

rechts _____ mm Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 15mm, 30mm, 60mm, 120mm
Sockel-/ Verbreiterungselement: 140 - 260mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden

Gewünschter Liefertermin _____

Telefon _____

Mail _____

Position _____

Farbe Profil innen _____

außen _____

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

Farbe Dichtung innen grau schwarz

außen grau schwarz

Eckverputzung innen Nullfuge V-Nut

Schattennut gesichelt

außen Nullfuge V-Nut

Schattennut gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Dübelbohrung 6,2mm 10mm

oben links rechts

SFS-Planus Bohrung oben

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 48mm)

Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen weiß braun F1 F9 Edelstahl

außen weiß braun F1 F9 Edelstahl

Drehgriff innen mit PZ-Bohrung ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen Griffmuschel Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilylinder

Sicherheitspaket 1 2 3

Verschlusskontrolle nur bei Schema A möglich

Komfort-Getriebe zu empfehlen ab 200kg Flügelgewicht

soft close Schwenkhakengetriebe

Bemerkungen

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616