

Anfrage  Bestellung

Firma \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_


Kommission \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_


Außenmaß \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Skizze (Innenansicht) Schema A

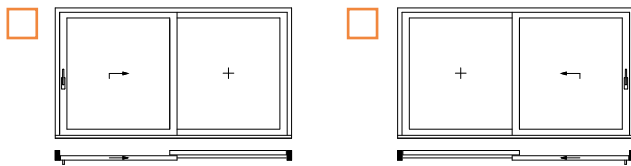

Skizze für anderes Schema

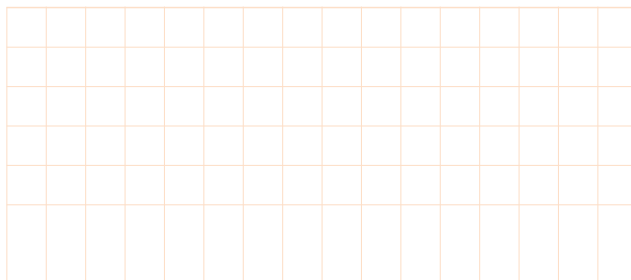

## Zubehör

Alu-Vorsatzschwelle  13mm

Rollladenführung  1  2  3-Paar

Rollladenabrollprofil  inklusive Bodeneinschubprofil

Komfortgetriebe  zu empfehlen ab 200kg

Flügelgewicht

comfort close

safety stop

## Bemerkungen

---



---



---



---

Gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Farbe Profil innen \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Bitte Foliennummer angeben

Farbe Dichtung innen  grau  schwarz

außen  grau  schwarz

Eckverputzung innen  Nullfuge  V-Nut

Schattennut  gesichelt

außen  Nullfuge  V-Nut

Schattennut  gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Dübelbohrung  6,0mm  10,5mm

oben  links  rechts

SFS-Planus  Bohrung oben

Glasleiste/-stärke \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 52mm)

## Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen  weiß  braun  F1  F9  Edelstahl

außen  weiß  braun  F1  F9  Edelstahl

Drehgriff innen  mit PZ-Bohrung  ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen  Griffmuschel  Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilylinder

Sicherheitspaket  1  2  3

Verschlusskontrolle  nur bei Schema A möglich

## Verbreiterungen

unten \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

links \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

oben \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

rechts \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 25mm, 50mm, 120mm  
Sockelelemente: bis 300mm

Hinweis: Im Standard werden die Verbreiterungen und das Sockelelement außen bündig montiert

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616