

Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 76 mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



VENTANA

☐ Anfrage ☐ Bestellung

Firma _____

Kommission _____

Position _____

Anzahl _____


Außenmaß _____ X

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Skizze (Innenansicht) Schema A



Bemerkungen/Skizze für anderes Schema

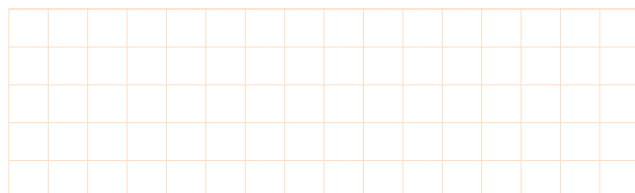

Schwellenverlängerung

☐ 55 mm ☐ 85 mm Alu-Vorsatzschwelle

☐ barrierearme Ausführung
5 mm Laufschiene im Standard montiert

☐ Abdichtblech (50 mm)

Stadur-Sockelement

unten _____ mm ☐ bündig ☐ versetzt
Sockelement ab 30 mm Höhe möglich

Verbreiterungen

unten _____ mm ☐ inkl. Stahl ☐ Dekor

links _____ mm ☐ inkl. Stahl ☐ Dekor

oben _____ mm ☐ inkl. Stahl ☐ Dekor

rechts _____ mm ☐ inkl. Stahl ☐ Dekor

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 60 mm, 120 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

Dübelbohrung ☐ 6,2 mm ☐ 10 mm
☐ oben ☐ links ☐ rechts

SFS-Planus ☐ Bohrung oben

Gewünschter Liefertermin _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Mail _____

Farbe Profil innen _____

außen _____

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

Farbe Dichtung innen ☐ grau ☐ schwarz
außen ☐ grau ☐ schwarz

Eckverputzung innen ☐ Nullfuge ☐ V-Nut
☐ Schattennut (3 mm) ☐ gesichert
außen ☐ Nullfuge ☐ V-Nut
☐ Schattennut (3 mm) ☐ gesichert

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 48 mm)

Griffgarnitur/Beschlagzubehör

☐ Ronny (weiß, schwarz, silber, Edelstahl) ☐ Galina Square (schwarz, Edelstahl) ☐ Korsika (schwarz, Edelstahl)

Farbe innen ☐ weiß ☐ silber ☐ Edelstahl ☐ schwarz
außen ☐ weiß ☐ silber ☐ Edelstahl ☐ schwarz

Drehgriff innen ☐ ohne PZ-Bohrung ☐ mit PZ-Bohrung

Garnitur außen ☐ Griffmuschel ☐ Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder ☐

Sicherheitspaket ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Verschlusskontrolle ☐ Schema A und G-A möglich

Zubehör/Sonderausstattung

Rolladenführung ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3-Paar

Rolladenabrollprofil ☐ inklusive Bodeneinschubprofil

Komfort-Getriebe ☐ zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

SoftClose ☐ ☐ Schwenkhakengetriebe
Verschlussrichtung

Stopperblock ☐ lose ☐ auf Schwelle montiert

☐ Zarge oben mit Aluminiumverstärkung ☐ LUX
Bei Einsatz von Rolladenkästen ist grundsätzlich nur die Aluminiumverstärkung zugelassen
Festflügel mit schmaler Profilsicht

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventura-deutschland.de, Telefax +49(0)25 64 93 36 16

www.ventura-deutschland.de

VENTANA BLEIBT ANDERS.