

Hebe-Schiebe-Tür Aluplast 85 mm



VENTANA

Anfrage **Bestellung**

Firma _____

Kommission _____


Position _____

Anzahl _____


Außenmaß _____ X _____

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Skizze (Innenansicht) Schema A

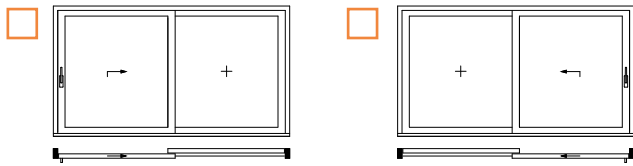

Skizze für anderes Schema

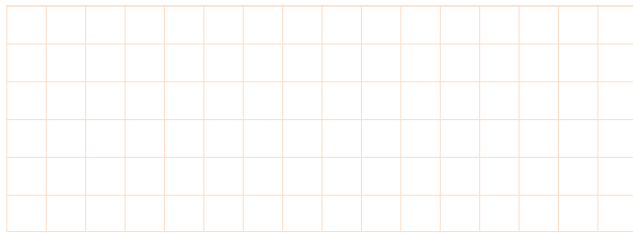

Schwellenverlängerung

25 mm 53 mm 95 mm Alu-Vorsatzschwelle

barrierearme Ausführung
5 mm Laufschiene im Standard montiert

Abdichtblech (60 mm)

Stadur-Sockelement

unten _____ mm bündig versetzt

Sockelelement ab 30 mm Höhe möglich

Verbreiterungen

unten _____ mm Stahlverstärkung

links _____ mm Stahlverstärkung

oben _____ mm Stahlverstärkung

rechts _____ mm Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

Bemerkungen

Gewünschter Liefertermin _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Mail _____

Farbe Profil innen _____

außen _____

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

Farbe Dichtung innen grau schwarz

außen grau schwarz

Eckverputzung innen Nullfuge V-Nut

Schattennut (3 mm) gesichelt

außen Nullfuge V-Nut

Schattennut (3 mm) gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Dübelbohrung 6,2mm 10mm

oben links rechts

SFS-Planus Bohrung oben

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 51mm)

Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen weiß braun F1 F9 Edelstahl

außen weiß braun F1 F9 Edelstahl

Drehgriff innen ohne PZ-Bohrung mit PZ-Bohrung

Garnitur außen Griffmuschel Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder

Sicherheitspaket 1 2 3

Verschlusskontrolle Schema A und G-A möglich

Zubehör/Sonderausstattung

Rolladenführung 1 2 3-Paar

Rolladenabrollprofil inklusive Bodeneinschubprofil

Komfort-Getriebe zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

SoftClose

Verschlussrichtung

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616