

# Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 76 mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



# VENTANA

**Anfrage**     **Bestellung**

Firma \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_


Position \_\_\_\_\_

**Anzahl** \_\_\_\_\_

**Außenmaß** \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

**Skizze (Innenansicht) Schema A**

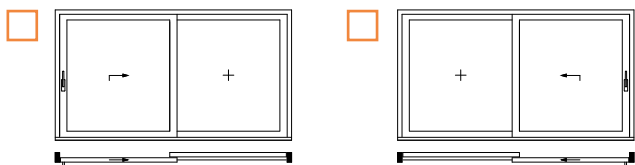

Skizze für anderes Schema



## Schwellenverlängerung

55 mm     85 mm Alu-Vorsatzschwelle

barrierearme Ausführung  
5 mm Laufschiene im Standard montiert

Abdichtblech (50 mm)

## Stadur-Sockelement

unten \_\_\_\_\_ mm     bündig     versetzt  
Sockelelement ab 30 mm Höhe möglich

## Verbreiterungen

unten \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

links \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

oben \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

rechts \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 60 mm, 120 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

## Bemerkungen

**Gewünschter Liefertermin** \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

**Farbe Profil** innen \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

**Farbe Dichtung** innen     grau     schwarz

außen     grau     schwarz

**Eckverputzung** innen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

außen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

**Dübelbohrung**     6,2mm     10mm

oben     links     rechts

**SFS-Planus**     Bohrung oben

**Glasleiste/-stärke** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 48mm)

## Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen     weiß     braun     F1     F9     Edelstahl

außen     weiß     braun     F1     F9     Edelstahl

Drehgriff innen     ohne PZ-Bohrung     mit PZ-Bohrung

Garnitur außen     Griffmuschel     Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder   

Sicherheitspaket     1     2     3

Verschlusskontrolle     Schema A und G-A möglich

## Zubehör/Sonderausstattung

Rolladenführung     1     2     3-Paar

Rolladenabrollprofil     inklusive Bodeneinschubprofil

Komfort-Getriebe     zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

SoftClose         Schwenkhakengetriebe  
Verschlussrichtung

Zarge oben mit Aluminiumverstärkung

Bei Einsatz von Rolladenkästen ist grundsätzlich nur die Aluminiumverstärkung zugelassen

LUX

Festflügel mit schmaler Profilsicht

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616