

# Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 88



# VENTANA

**Anfrage**     **Bestellung**

Firma \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_


Kommission \_\_\_\_\_

**Anzahl** \_\_\_\_\_

**Außenmaß** \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

**Skizze (Innenansicht) Schema A**

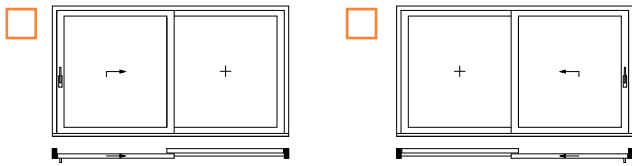

Skizze für anderes Schema



## Schwelle

56 mm Alu-Vorsatzschwelle

Flache 5 mm Laufschiene

barrierefreie Schwellenlösung

## Verbreiterungen

unten \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

links \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

oben \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

rechts \_\_\_\_\_ mm  Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 20 mm, 30 mm, 60 mm, 100 mm  
Sockelelemente: 140 - 260 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden

## Bemerkungen

**Gewünschter Liefertermin** \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

**Farbe Profil** innen \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

**Farbe Dichtung** innen  grau  schwarz

außen  grau  schwarz

**Eckverputzung** innen  Nullfuge  V-Nut

Schattennut  gesichert

außen  Nullfuge  V-Nut

Schattennut  gesichert

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

**Dübelbohrung**  6,2mm  10mm

oben  links  rechts

**SFS-Planus**  Bohrung oben

**Glasleiste/-stärke** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 54 mm)

## Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen  weiß  braun  F1  F9  Edelstahl

außen  weiß  braun  F1  F9  Edelstahl

Drehgriff innen  mit PZ-Bohrung  ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen  Griffmuschel  Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder

Sicherheitspaket  1  2  3

Verschlusskontrolle  nur bei Schema A möglich

## Zubehör

Rolladenführung  1  2  3-Paar

Rolladenabrollprofil  inklusive Bodeneinschubprofil

Komfort-Getriebe  zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616