

# Hebe-Schiebe-Tür SYNEGO mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



# VENTANA

**Anfrage**     **Bestellung**

Firma \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_


Position \_\_\_\_\_

**Anzahl** \_\_\_\_\_

**Außenmaß** \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

**Skizze (Innenansicht)** Schema A

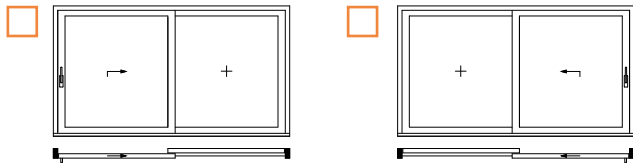

Skizze für anderes Schema



## Schwellenverlängerung

20 mm     50 mm     90 mm Alu-Vorsatzschwelle

5 mm Laufschiene (Standard 10 mm)

barrierearme Ausführung

Abdichtblech (50 mm)

## Stadur-Sockelement

unten \_\_\_\_\_ mm     bündig     versetzt

Sockelement ab 30 mm Höhe möglich

## Verbreiterungen

unten \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

links \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

oben \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

rechts \_\_\_\_\_ mm     Stahlverstärkung

Mögliche Systemverbreiterungen: 20 mm, 45 mm, 60 mm, 100 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

## Bemerkungen

**Gewünschter Liefertermin** \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

**Farbe Profil** innen \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

**Farbe Dichtung** innen     grau     schwarz

außen     grau     schwarz

**Eckverputzung** innen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

außen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

**Dübelbohrung**     6,2mm     10mm

oben     links     rechts

**SFS-Planus**     Bohrung oben

**Glasleiste/-stärke** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 50mm)

## Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen     weiß     braun     F1     F9     Edelstahl

außen     weiß     braun     F1     F9     Edelstahl

Drehgriff innen     ohne PZ-Bohrung     mit PZ-Bohrung

Garnitur außen     Griffmuschel     Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder   

Sicherheitspaket     1     2     3

Verschlusskontrolle     nur bei Schema A und G-A möglich

## Zubehör/Sonderausstattung

Rolladenführung     1     2     3-Paar

Rolladenabrollprofil     inklusive Bodeneinschubprofil

Komfort-Getriebe     zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

SoftClose   

Verschlussrichtung

Schwenkhakengetriebe   

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616