



EasySlide LivingSlide

Firma _____

Contactpersoon _____


Referentie _____

Aantal _____

Buitenmaat _____ X _____

Breedte x hoogte (mm.) ZONDER aanslag inclusief onderdorpel

Schets (Binnenaanzicht) Schema A

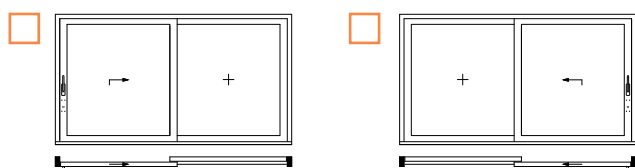

Schets voor afwijkend schema



Aanslag

links _____

boven _____

rechts _____

onder _____

Dorpelkleur

grijs/alu

zwart/alu

Windgebied 1 2 3

Bebouwd / onbebouwd

Inbouwhoogte _____ meter

Opmerkingen

Gewenste leverweek _____

Telefoon _____

Mail _____

Merk _____

Kleur kozijn binnen _____ buiten _____

Kleur vleugel binnen _____ buiten _____

Graag folienummer of kleurcode aangeven

Kleur rubber binnen grijs zwart

buiten grijs zwart

Lasafwerking

| | | |
|--------|-----------------------------------|---|
| binnen | <input type="checkbox"/> Naadloos | <input type="checkbox"/> V-groef |
| | <input type="checkbox"/> Gegroefd | <input type="checkbox"/> vlak afgestoken |
| buiten | <input type="checkbox"/> Naadloos | <input type="checkbox"/> V-groef <input type="checkbox"/> HVL |
| | <input type="checkbox"/> Gegroefd | <input type="checkbox"/> vlak afgestoken |

Naadloos alleen bij folie mogelijk

Montagegaten 6,2mm.

boven links rechts

Glasdikte _____ / _____ mm. (EasySlide max. 40 mm.)

Greepganituur

Kleur binnen zwart F1

buiten zwart F1

Greep binnen PZ Greep Greep zonder PZ geen SKG

Greep buiten Komgreep PZ Greep SKG*** PZ Greep vlak SKG***

Profielcilinder Knopcilinder exclusief

Magneet controle (alleen bij schema A (2 delig) mogelijk)

Toebehoren

Comfort sluiting (advies vanaf vleugelgewicht 200 kg)

Uitvoering voorbereid voor demontage (bouwpakket)