



Anfrage **Bestellung**

Gewünschter Liefertermin _____

Firma _____

Telefon _____

Ansprechpartner _____

Mail _____

Kommission _____

Position _____

Anzahl _____

Farbe Profil innen _____

Außenmaß _____ x _____


außen _____

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle


Bitte Foliennummer angeben

Skizze (Innenansicht)

Schema A

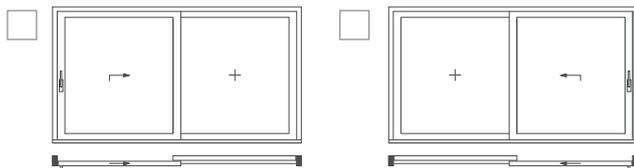

Skizze für anderes Schema

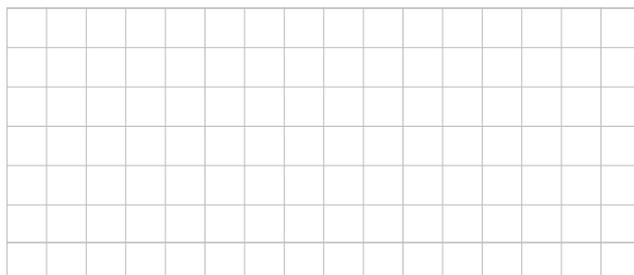

Farbe Dichtung innen grau schwarz

außen grau schwarz

Eckverputzung V-Nut Schattennut gesichert

Dübelbohrung 6,0 mm 10,5 mm

oben links rechts

SFS-Planus Bohrung oben

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 52 mm)

Griffgarnitur

Farbe innen weiß braun F1 F9

außen weiß braun F1 F9

Drehgriff innen mit PZ-Bohrung ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen Griffmuschel

Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder

Sicherheitspaket 1 2 3

Verschlusskontrolle nur bei Schema A möglich

Verbreiterungen

Unten _____ mm Oben _____ mm

Links _____ mm Rechts _____ mm

Mögliche Systemverbreiterungen: 25 mm, 50 mm, 120 mm

Sockelelemente: bis 300 mm

Hinweis: Im Standard werden die Verbreiterungen und das Sockelelement außen bündig montiert

Zubehör

Alu-Vorsatzschwelle 55 mm

Rolladenführung 1 2 3-Paar

Rolladenabrollprofil

inklusive Bodeneinschubprofil

Komfortgetriebe

Zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

comfort close

safety stop

Bemerkungen
